
WWW.IRUDEK.COM

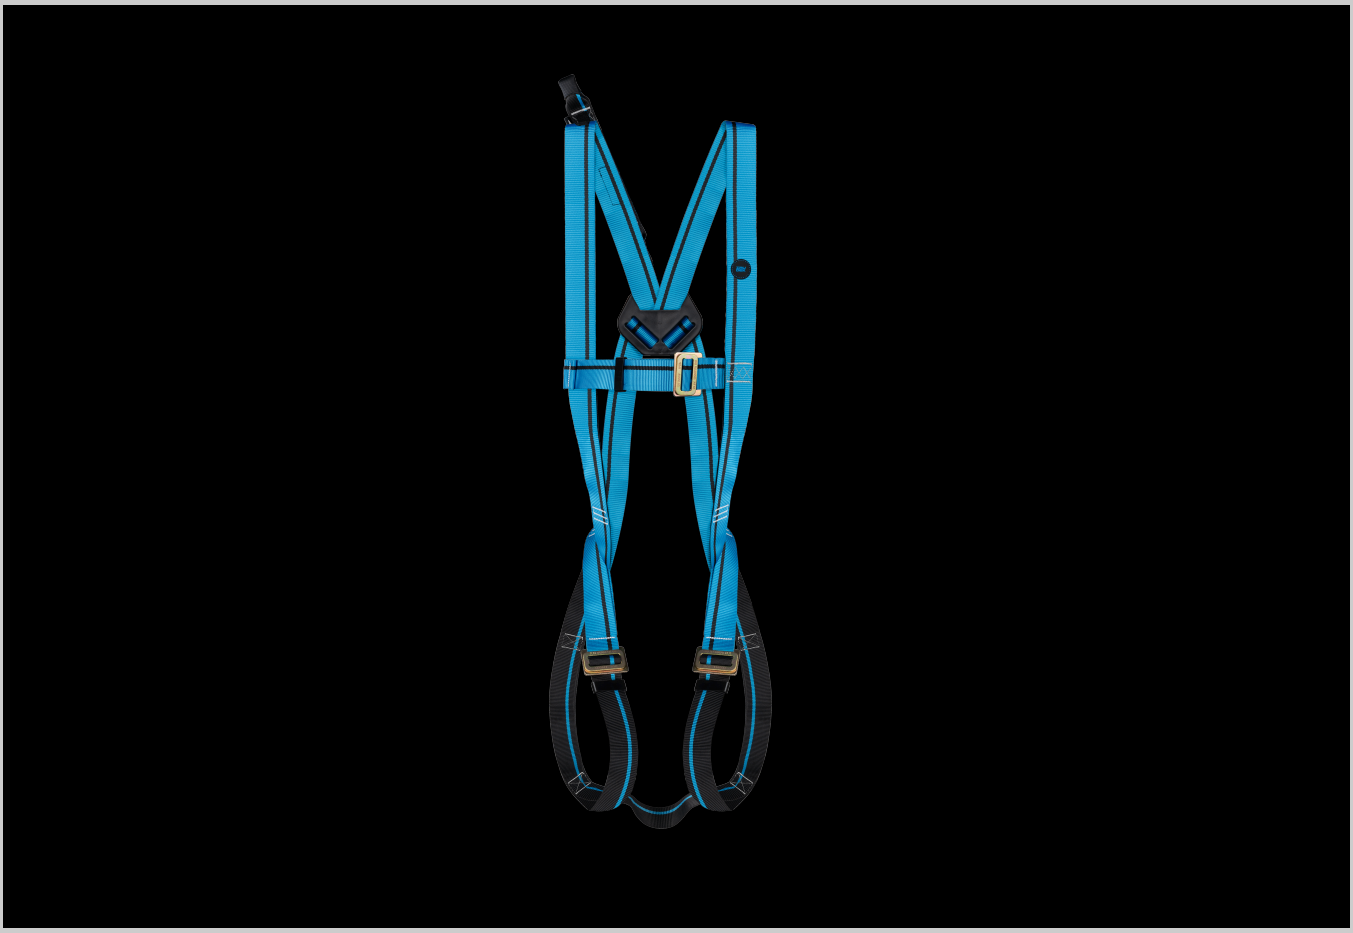

# LIGHT 1

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

# IMBRACATURA

SCHEDA DATI

Prodotto








Descrizione

- Ancoraggio anticaduta dorsale con fascia di estensione integrata.
- Componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma;
- Fasce regolabili su petto e cosciali.
- Fasce a due colori per una più facile distinzione della parte superiore da quella inferiore.
- Protezioni in plastica sulle estremità delle fasce.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

# CARATTERISTICHE

| | | |
|---|---|---|
| Caratteristiche generali | Norma | EN 361 |
| | Capacità di carico | 140 kg |
| | Taglia | Universale |
| | Peso | 970g |
| | Larghezza fascia | 45 mm |
| | Vita utile | 10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Guida alle Taglie | Taglia | Cosciali | Cintura | Altezza |
| | Universale | 50-125cm | - | 150-200 cm |

| | | |
|---|---|---|
| Materiali | Componenti | Materiale |
| | Fasce | Poliestere |
| | Cuciture | Poliammide |
| | Anelli | Acciaio |
| | Fibbie manuali | Acciaio zincato |

# TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

| | |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti di ancoraggio | LIGHT 1 | - | ● | - | - | - |
| | LIGHT 2 / 3 / 5 | ● | ● | - | - | - |
| | LIGHT 4 | ● | ● | ● | - | - |
| | LIGHT 11 | ● | ● | ● | ● | - |
| | LIGHT 14 | ● | ● | - | - | ● |
| | LIGHT P1 | - | - | ● | - | - |