
WWW.IRUDEK.COM

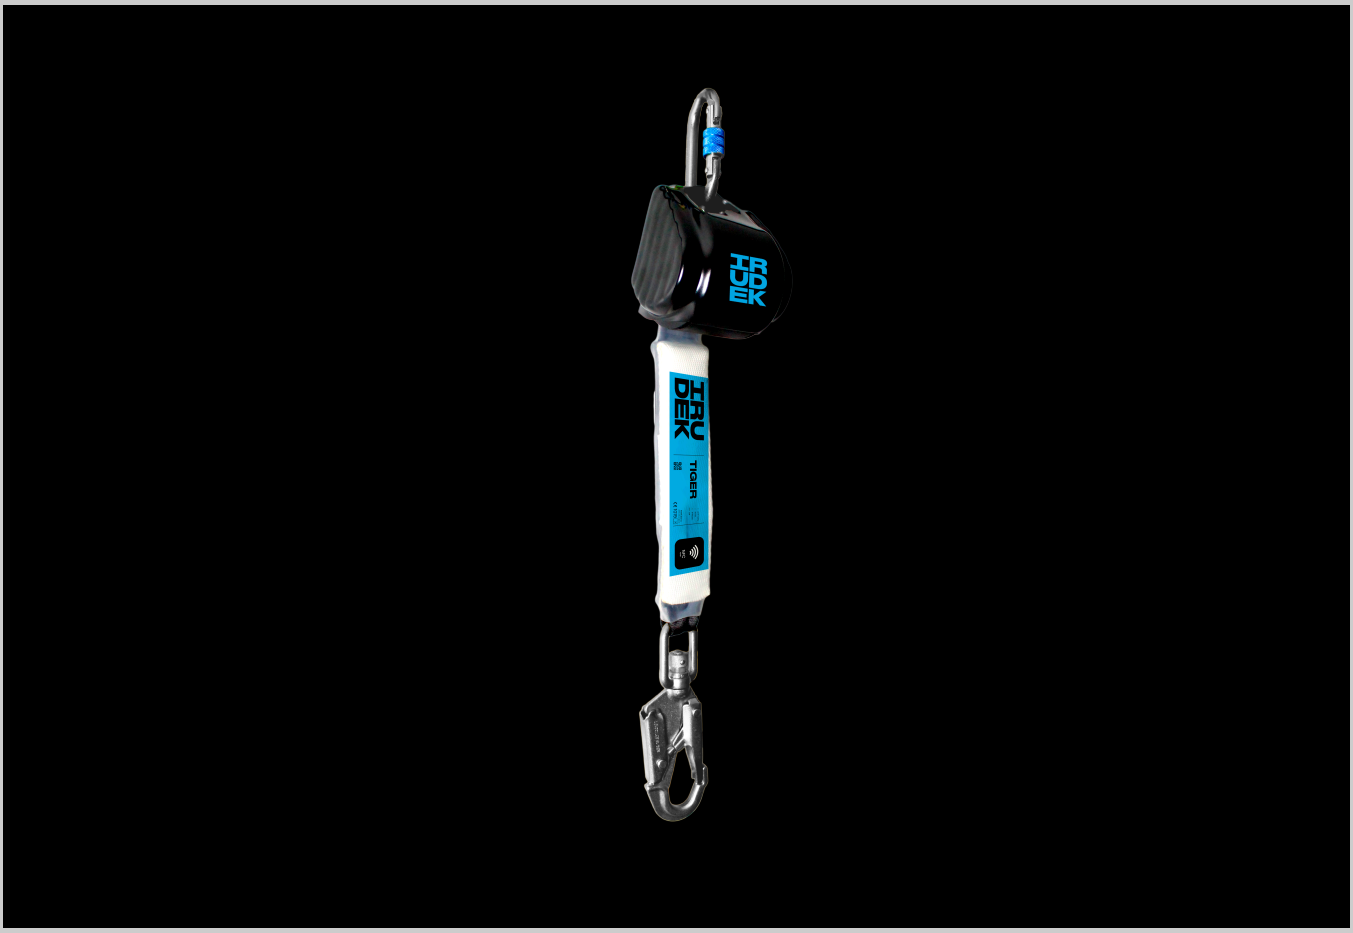

TIGER

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANTICADUTA RETRATTILE

SCHEDA DATI

PRODOTTO











DESCRIZIONE

- Anticaduta retrattile con fettuccia da 2,5m di lunghezza.
- Si distingue per la sua leggerezza e la rapidità di arresto.
- E' in grado di ridurre la forza d'impatto al di sotto dei 6kN.
- Con connettore inferiore girevole.
- Certificato per lavori con fattore di caduta 2.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

Caratteristiche

Caratteristiche generali	Norma	EN 360 I VG11.062 | FF2
	Lunghezza fettuccia	2,5 m
	Peso	1430 g
	Carico massimo	140kg
	Uso orizzontale	No
	Resistenza statica	23 kN
	Forza d'impatto	<6kN
	Indicatore di caduta	Si
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 di conservazione

	Componente	Materiale
Materiali generali	Fettuccia	Poliestere
	Cucitura	Poliestere

	Componente	Unità	Materiale	Chiusura	Apertura
Connettori	Connettore superiore	1	Acciaio	Screw-lock	18 mm
	Connettore inferiore girevole	1	Acciaio	Snap-hook	20 mm